

## DC/AC Power Inverter Modified Sine Wave Input 24V DC Output 220V AC 1000W

Modello **IRS1000-24**

Codice **924100**

### Caratteristiche generali

- ▶ Ingresso: morsetti a vite.
- ▶ Uscita: due prese schuko.
- ▶ Presa d'uscita USB 5V DC, 500mA.
- ▶ Presa per controllo remoto.
- ▶ Protezioni ingresso: bassa tensione, sovratensione, inversione di polarità e cortocircuito temporaneo.
- ▶ Protezioni uscita: sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito temporaneo.
- ▶ Accessori in dotazione: cavi con occhielli per la connessione alla batteria e cavi per la presa di terra.
- ▶ Accessori opzionali: controllo remoto.

### Caratteristiche elettriche

- ▶ Tensione d'ingresso: 22 – 30V DC.
- ▶ Tensione d'uscita: 230V AC  $\pm 10\%$ , 50Hz  $\pm 3\text{Hz}$ .
- ▶ Potenza d'uscita: 1000W.
- ▶ Potenza di spunto: 2000W.
- ▶ Forma d'onda in uscita: sinusoidale modificata.
- ▶ Efficienza:  $> 80\%$ .
- ▶ Assorbimento a vuoto:  $< 0.4\text{A}$ .
- ▶ Tensione d'allarme batteria scarica: 21V DC  $\pm 0.6\text{V}$ .
- ▶ Soglia autospegnimento per bassa tensione: 19V DC  $\pm 0.6\text{V}$ .
- ▶ Soglia autospegnimento per sovratensione: 30V  $\sim 32\text{V}$  DC.
- ▶ Fusibili: 4 da 20A.
- ▶ Temperatura di lavoro: da 5°C a 35°C.

### Caratteristiche meccaniche

- ▶ Dimensioni: 237x165x70mm.
- ▶ Peso: circa 1881g.

### Imballaggio


- ▶ Box da 1pz.
- ▶ Master Box da 5pz.



8055323216623



### Cavi in dotazione

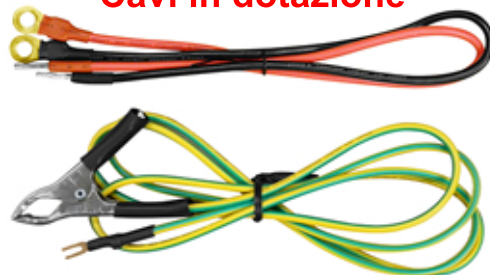

### Controllo Remoto



Accessorio opzionale  
Codice prodotto AlcaPower  
924005 RC24V-S